

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАZ-54902



ДВИГАТЕЛЬ КАМА**Z** 689.510-400




КОРОБКА ПЕРЕДАЧ РОБОТИЗИРОВАННАЯ




ГИПОИДНЫЙ ВЕДУЩИЙ МОСТ



КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ КАБИНА СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ

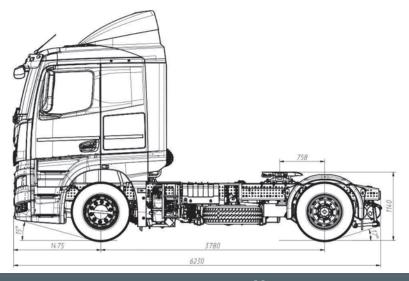



СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАХ-54902

Технические характеристики

■ Весовые параметры и нагрузки Снаряженная масса автомобиля, кг7750 Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг11750	■ Задний мост: Подвескапневматическая, с электронной системой управления ECAS
Полная масса автомобиля, кг	■ Главная передача: Типгипоидная Передаточное отношение3,364
Полная масса автопоезда, кг44000	■ Тормоза: Приводэлектропневматический (EBS),
■ Двигатель: МодельКАМАZ-689.510-400 Типдизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) Типдисковые
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	Колеса и шины: Тип колес дисковые Тип шин радиальные, бескамерные Размер обода 9,00-22,5 Размер шин 315/70 R22,5 Кабина: Исполнение низкая, со спальным местом, ширина 2300 мм Подвеска кабины 4-точечная пружинная
Система питания: Вместимость топливного бака, л	■ Седельно-сцепное устройство: Высота ССУ, мм1140 - 1150
■ Электрооборудование: Напряжение, В	■ Дополнительное оборудование: - Датчик нагрузки на заднюю ось - Кондиционер - Предпусковой подогреватель двигателя - Сиденье водителя на пневмоподвеске - Мультимедийная система (БИС)
Тип	- Система мониторинга транспорта (ИТИС) - Автономный отопитель



