



## **КАМАZ-54901-СА (М1946)** С РОБОТИЗИРОВАННОЙ КПП



КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ КАБИНА ШИРИНОЙ 2500 мм С РОВНЫМ ПОЛОМ



**3 A T O T O D A M T P O B** 




межсервисный интервал до 120 000 км



КОНТРОЛЬ НАГРУЗКИ НА ВЕДУЩИЙ МОСТ



МОЩНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КАМАХ Р6

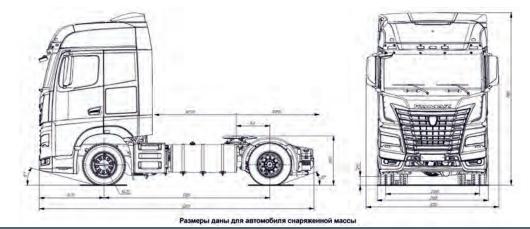

## КАМАZ-54901-СА (М1946) с роботизированной КПП

## Технические характеристики

■ ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ	■ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Снаряженная масса, кг, в т.ч9150 нагрузка на переднюю ось, кг6320	Усилитель рулягидравлический
нагрузка на заднюю ось, кг2830	■ КОЛЕСА И ШИНЫ
Нагрузка на ССУ, кг10350	Тип колесдисковые
Полная масса, кг, в т.ч19500	Тип шинбескамерные
нагрузка на переднюю ось, кг8000	Размер обода9.00x22.5
нагрузка на заднюю ось, кг11500	Размер шин315/70 R22.5
Масса буксируемого полуприцепа, кг34850	
Технически допустимая максимальная масса	■ ЗАДНИЙ MOCT
автопоезда, кг44000	Типгипоидный, одноступенчатый
	Нагрузка на мост, кг11500
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	Тип тормозных механизмовдисковые
МодельКАМАZ 910.52-460 P6 (Euro 5) Объем, л 12,981	Передаточное число главной пары2,313
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	■ ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ
355 (482)	Нагрузка на ось, кг8000
при частоте вращения коленвала, об/мин1500±25	Тип тормозных механизмовдисковые
Максимальный полезный крутящий момент, Н*м (кгс*м)2403 (245)	■ ПОДВЕСКА КАБИНЫ
при частоте вращения коленвала, об/мин 1000-1400	Типпружинная, 4-точечная
Мощность генератора 3 кВт	■ КАБИНА
■ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Исполнение высокая, шириной 2500 мм, с 2 спальными местами
Количество передач	БИС (мультимедиа система)экран 15 дюймов
Тип КПроботизированная	Центральный замок с дистанционным управлениемда
■ ТОПЛИВНЫЙ БАК	Кондиционерда
Количество2	Автономный отопительда
Объем, л	Холодильникопция
GOBCM, 111000 (100.000)	Круиз-контрольда
■ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА	Электрические стеклоподъемникида
Типрессорная, малолистовая	Электропривод зеркалда
Грузоподъемность, кг8000	
. руссподволитость, т	■ СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
■ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА	Высота ССУ, мм1150
Типпневматическая	





Грузоподъемность, кг ......11500